

## Добавление терминалов УМКаЗХХ на хостинг Wialon

### Техническая поддержка ГЛОНАССсофт:

заявка на портале: <http://help.glonasssoft.ru>,

e-mail: [support@glonasssoft.ru](mailto:support@glonasssoft.ru)

тел: **8-800-700-82-21**

### Параметры для заведения в Wialon:

1. Идентификатор – IMEI 1111222233334444 (ОБРАЗЕЦ)

2. IP адрес сервера: 193.193.165.165

3. Порт: 21336 (УМКа300), 21510 (УМКа301), 21946(УМКа302), 21787(УМКа 310)

# Добавление терминалов УМКа3XX на хостинг Wialon

Для работы с порталом <https://online.glonasssoft.ru/> рекомендуется использовать браузер Google Chrome. Инструкция описывает добавление терминала УМКа301. Терминалы серии УМКа3XX добавляются аналогично.

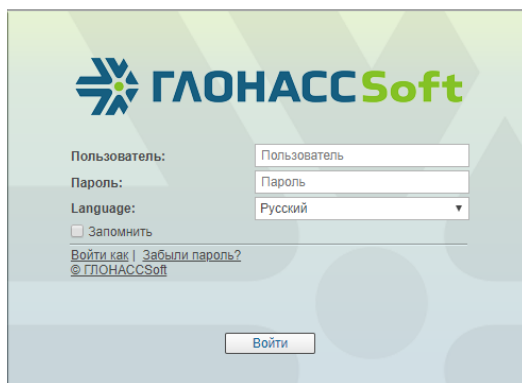


Рисунок 1: Авторизация на портале.

Авторизуемся под своей учетной записью (Рис. 1).

В открывшемся новом окне в верхней панели выбираем «Объекты» и нажимаем «Создать» (Рис. 2).

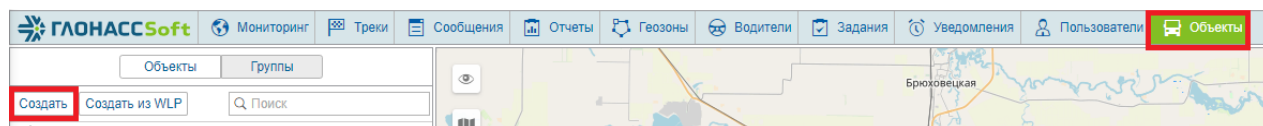


Рисунок 2: Авторизация на портале.

Обязательно указываем: «Имя», «Тип устройства» и «Уникальный ID» (IMEI) (Рис. 3).

Рисунок 3: Добавление нового объекта

Добавляем датчик заполнив форму. Обязательно указываем: «Имя», «Тип датчика», «Параметр» (Датчики/Создать) (Рис. 4).

Имя: *	Зажигание
Тип датчика:	Датчик зажигания
Система мер:	Метрическая
Единица измерения:	Вкл/Выкл
Параметр: * ?	in1
Последнее сообщение: ?	<input type="checkbox"/>
Таймаут, секунд:	0
Описание:	
Валидатор:	Нет
Тип валидации:	Логическое И
Расход, литров в час: ?	0

Интервалы и цвета:

От	Цвет	Текст
+ Добавить интервал		

Рисунок 4: Добавление датчиков

После ввода всех требуемых данных нажмите «ОК». Терминал с подключенными датчиками будет добавлен на хостинг Wialon.

После заведения терминал должен появиться в списке объектов. Во вкладке «мониторинг» будет видно его текущее состояние и доступность.

При возникновении вопросов рекомендуем обращаться на портал технической поддержки ГЛОНАССсофт по адресу: <http://help.glonasssoft.ru>